



## Ventilzähler Koax „ECO“ zur Montage auf Unterputzventile

**Koaxialmodell „ECO“ – Armatur und Koax-Messpatrone  
für modulare Funk-, M-Bus- und Impulssysteme**

- Besonders geeignet für Montage auf Wohnungsabsperrentilen
- Die Absperrvorrichtung ist in der Zählerarmatur formschön integriert
- Kaltwasser 50°, Warmwasser 90°
- Vorbereitet zur Nachrüstung mit Funk, M-Bus oder Impuls






## Technische Daten: Ventiltähler Koax „ECO“

### VTZ Koax ECO

Temperatur	T	50, 90	
Anschluss	mm	DN15, DN20, DN 25	
Kleinster Durchfluss	Q <sub>1</sub> H	m <sup>3</sup> /h	0,03125
	Q <sub>1</sub> V	m <sup>3</sup> /h	0,0625
Übergangsdurchfluss	Q <sub>2</sub> H	m <sup>3</sup> /h	0,05
	Q <sub>2</sub> V	m <sup>3</sup> /h	0,1
Dauerdurchfluss	Q <sub>3</sub>	m <sup>3</sup> /h	2,5
Überlastungsdurchfluss	Q <sub>4</sub>	m <sup>3</sup> /h	3,125
Messbereich	Q <sub>3</sub> /Q <sub>1</sub>	H	80
	Q <sub>3</sub> /Q <sub>1</sub>	V	40
Ratio	Q <sub>2</sub> /Q <sub>1</sub>	1,6	

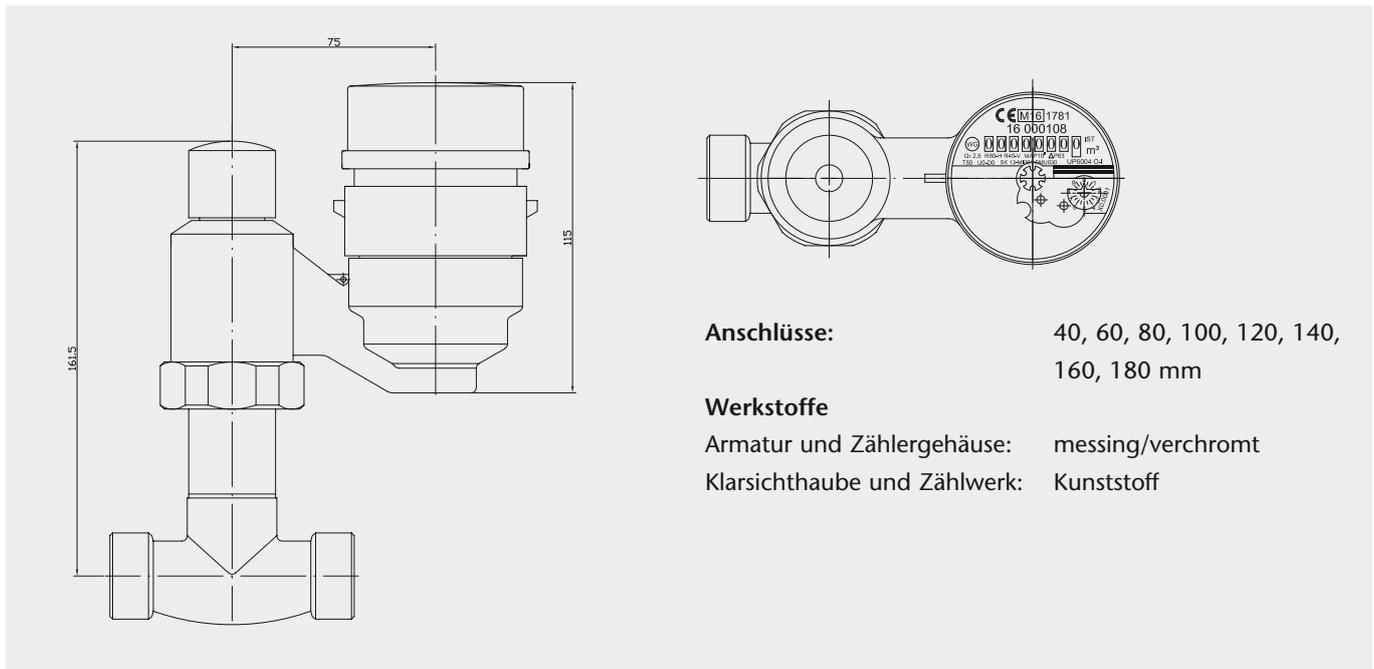


**Anschlüsse:** 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180 mm

**Werkstoffe**

Armatur und Zählergehäuse: messing/verchromt  
Klarsichthaube und Zählwerk: Kunststoff

### Druckverlustkurve

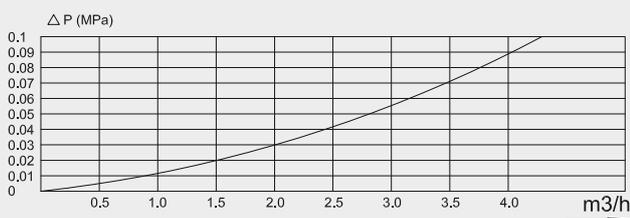

### Fehlerkurve

